

Hoak 175 Premium

ホーク175プレミアム(175PS)

Hoak 175 Premium



世界の農業経営者のパートナー“ジョンディア”から、プレミアムHoakトラクターが登場！

作業能率と快適性能をアップする数々な装備を搭載。

最大4400kgfの油圧揚力で、様々な複合作業に対応するフロントヒッチ・フロントPTO・1150kgのピックアップウエイト。枕地での旋回操作をよりシンプルに簡単にするiTEC Basic。ガラス付ルーフハッチや収納ボックス、教習シートなど使いやすさ・快適さを追求した多彩な装備を備える175馬力エンジン搭載のジョンディアトラクターです。




※教習シートは道路走行時、使用してはいけません。

サスペンション

Suspension

シャーシに3カ所で固定するトリプルリンクサスペンション(TLS)を装備。重けん引作業でも車体のヘッドアップを効果的に抑制します。これによって、前輪の接地性が高まり、強いけん引力を發揮。安定して効率の高い作業を行うことができ、快適な乗り心地にもつながり、オペレーターの疲労も軽減します。また、キャビンには、メカニカル式キャブサスペンションも装備。エンジン・トランスミッション・シャーシ、さらに路面やほ場から伝わる振動を低減します。

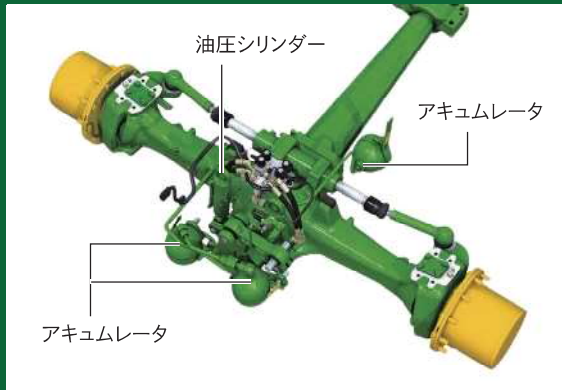

トランスミッション

Auto Quad Plus Transmission

伝導効率の高さに加え、変速ショックの軽減機能、自動変速機能など操作性、作業性を追求したトランスミッション。

- ① ハンドクラッチボタン
- ② 主変速ボタン
- ③ 自動変速ボタン



ソフトシフト機能

主変速を切り替えたとき、エンジン回転を一瞬変動させることで、変速時のショックをやわらげ、快適な乗り心地を提供します。



■主要諸元

名称		商品型式名・仕様	ジョンディア乗用型トラクター Hoak 175Premium (JD-6175M, HQSFP13)
駆動方式	全長	(mm)	4輪駆動
	全幅	(mm)	5770
	全高	(mm)	2440
	最低地上高	(mm)	3110
	機体質量(重量)	(kg)	450
エンジン	型式		9030
	種類		6068HL558
	総排気量	(L)(cc)	水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル
	定格出力/回転速度 [ECE-R120]	(kW(PS) / rpm)	6.788(6788)
	使用燃料		129(175) / 2100
走行部	燃料タンク容量	(L)	ディーゼル軽油
	DEFタンク容量	(L)	325
	タイヤ	前輪	540/65R30
		後輪	650/65R42
	軸距	(mm)	2800
	トレッド幅	前輪 (mm)	1810
		後輪 (mm)	1790
	クラッチ方式		湿式多板油圧式
	ブレーキ形式		湿式ディスク
	かじり取り方式		全油圧/パワーステアリング
リアPTO	変速方式		電子式リバーサ・パワーシフト
	変速段数	(段)	前進20段/後進20段
	走行速度	前進 (km/h)	2.6~34.0
		後進 (km/h)	2.7~34.0
	回転速度	(rpm)	540・540E・1000
リア作業機昇降装置	軸径	(mm)	35(6または21スプライン)
	制御方式		ポジション・ドラフト・ミックスコントロール
	装着方式		3P(カテゴリ3N形)
	リフトシリンダー径	(mm)	90
	油圧揚力	最大(ボール点) (N)(kgf)	88750(9050)
	全行程(610mm後方) (N)(kgf)	50500(5150)	
	全行程(1800mm後方) (N)(kgf)	35300(3600)	
フロント作業機昇降装置	装着方式		F仕様:3点リンク(カテゴリ3N形)
	油圧揚力	最大(ボール点) (N)(kgf)	43150(4400)
	全行程(ボール点) (N)(kgf)	32360(3300)	
フロントPTO	回転速度	(rpm)	1000
PTO	軸径	(mm)	35(6スプライン)
運転免許			大型特殊(農耕用)

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※この主要諸元はジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。

■主な装備

名称		商品型式名・仕様	ジョンディア乗用型トラクター Hoak 175Premium (JD-6175M, HQSFP13)
キャビン	ルーフハッチ(ガラス付)		○
	USB充電ソケット		○
	教習シート		○
	収納ボックス(左コンソール)		○
サスペンション	トリプルリンクサスペンション		○
	機械式キャブサスペンション		○
作業灯	油圧取り出しLSCV(機械式)		4系統
	ボンネットフロントコーナー(2灯)		2灯
	フロントルーフ		4灯
	側方ルーフ		2灯
	リヤルーフ		4灯
外部3Pスイッチ	種類		LED
	外部3Pスイッチ		○
	外部PTOスイッチ		○
	ITECベーンシック(枕地制御システム)		○
	ISOBUSレディ		○
	フロントヒッチ・フロントPTO・フロントSCV1系統		○
	ヒックアップウエイト		1150kg

ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工栄町10番地6

- ▲ 安全に関するご注意
- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - ・保証書はご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。