

根際散布機

作業の特長

- ・根際散布を行うことで、農薬を的確に根際・畦間に散布することができ、薬剤使用量の削減に繋がります。
- ・畦間への除草剤散布により、面倒な手取り除草作業を省略することができます。
- ・ビートの根腐病の予防に効果的です。




格納時



作業風景

機械の特長

- ・ブームの開閉・起立は油圧シリンダーで行います。(当機の各シリンダーをスプレーヤ本体側の油圧バルブと接続して利用)
- ・ノズルは3方向に向かって取付けられているため、畦間と作物の根際に薬剤がしっかりとかかります。
- ・ブーム起立用シリンダーでフレームの寝起こしができるため、移動時・格納時にソリやノズル部が地面等に干渉しません。

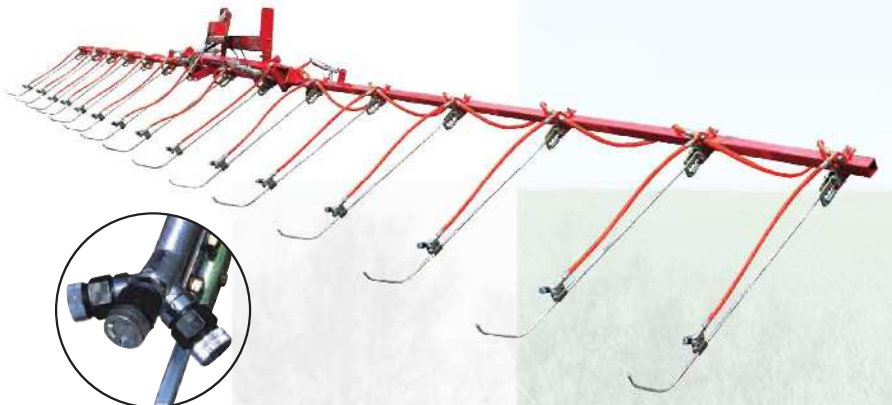

ノズル部拡大図

作業時



H-15KV(ブームに直装)片竿散布にも対応可能

型式		H15V	H15KV
装着方法		当社指定スプレーヤに装着	当社指定スプレーヤ(折りたたみブーム)に直装
全長(本体)		4,200mm(格納時)・1,000mm(作業時)	装着するスプレーヤによる
全幅(本体)		2,890mm(格納時)・9,470mm(作業時)	9,470mm(作業時)
全高(本体)		2,770mm(格納時)・1,000mm(作業時)	装着するスプレーヤによる
質量(本体)		150kg	
散布幅		8400~9240mm(60~66cm畦×14本)	
ノズル	名称	カニ目一頭口(三つ又ボディー)	
	噴板	標準穴径0.8・付属穴径0.7	
	個数	15セット・盲栓付	
散布量		約100ℓ/10a ・畦間66cm ・穴径0.8噴板 ・圧力2MPa(20bar) ・作業速度3.6km/h ・ノズル3個の場合	
公道走行対応部品		○	○
能率		3.32ha/h	

※H15KVはTMS Fシリーズ(1993~2004年度)、TMS 200Gシリーズ(1998~2015年度)の折りたたみタイプのみ装着が可能です。
※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152) 62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152) 73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166) 92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123) 86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136) 22-2236

① R4.10 (5,000)