



# サブソイラ SUBSOILER

シンプルで、力強く、大地を切り裂く!  
小・中型トラクタ用ラインナップ



ワンタッチ  
ロワーリンク

3本爪 70~90馬力用  
**TSR3EV**

爪幅が自由に調整可能です。  
作業幅1,200mm~1,500mm (2尺~2尺5寸)

該当機種 **TSR2EV・TSR3EV**

ワンタッチ  
ロワーリンク



2本爪 50~70馬力用  
**TSR2EV**

該当機種 **TSR2EV・TSR3EV**

手を煩わせず、簡単装着

ワンタッチ  
ロワーリンク

ワンタッチなので、トラクタへの装着  
が素早く簡単に行えます。



該当機種 **TSR2EV・TSR3EV  
TSR2EV・TSR3EV**

■主要諸元

| 型式     | 規格  | 適応トラクタPS | カテゴリ | 2Pワンタッチピッチ | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) | 作業幅(mm)     | 作業深(mm) | 作業速度(km/h) |
|--------|-----|----------|------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|------------|
| TSR2EV | 2本爪 | 50~70    | II   | ○          | 1000   | 1700   | 1550   | 265    | 1200~1500   | 300~550 | 2~4        |
| TSR3EV | 3本爪 | 70~90    | II   | ○          | 1150   | 1700   | 1550   | 355    | (600~750)×2 | 300~550 | 2~4        |



# 大型トラクタ用ラインナップ **TITAN** シリーズ

2本爪  
70~90馬力用  
**TSR2FV**



3本爪  
90~150馬力  
**TSR3FV**



## ■主要諸元

| 型式     | 規格  | 適応トラクタPS | カテゴリ | 2Pワンタッチリッチ | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) | 作業幅(mm) | 作業深(mm) | 作業速度(km/h) |
|--------|-----|----------|------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
| TSR2FV | 2本爪 | 70~90    | II   | ○          | 950    | 1790   | 1550   | 365    | 1560    | 300~650 | 2~4        |
| TSR3FV | 3本爪 | 90~150   | II   | ○          | 950    | 1790   | 1550   | 425    | 780×2   | 300~650 | 2~4        |

## ■装備一覧表 ○:標準装備 △:アタッチメント

| 仕様     | ウェーブコールタ | 弾丸 | ウイング | 型柱 | 安全装置 |
|--------|----------|----|------|----|------|
| TSR2EV | ○        | △  | ○    | —  | ○    |
| TSR3EV | ○        | △  | ○    | —  | ○    |
| TSR2FV | —        | △  | ○    | ○  | —    |
| TSR3FV | —        | △  | ○    | ○  | —    |

※本仕様は改良・その他のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

## 付属品及びアタッチメント

### TITAN シリーズ

### 湾曲型プロテクタ


TSR2FV・TSR3FV共通

### 耐久性抜群の、り柱

タイタンシリーズの、り柱の形状は、トラクタの進行方向に向かって湾曲しております。この形状のおかげで、タイタンは力強く大地を切り裂きます。

### 刃先の交換可能

損耗により補修費がかさむ、り柱に専用のプロテクタを標準装備。プロテクタ交換はボルト1本、刃先の交換式ポイントもボルト2本で簡単に行え、性能は無論、経済性でも一歩先行く親切設計。

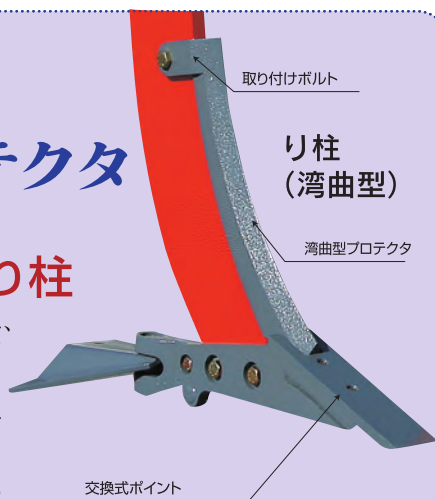


### ウェーブコールタ

TSR2EV・TSR3EVに標準装備

作業の仕上がりを良くし、けん引抵抗を少なくします。


注) TSR2FVタイプとTSR3FVタイプには、ウェーブコールタは取り付けられません。



### ワイドウイング

全機種標準装備


ワイドウイングで、土中の破土効果により膨大な土層になり、透水性排水性が良好になります。



### 弾丸

アタッチメント

排水の悪い圃場に簡易暗渠を作ります。



φ80

φ120

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436  
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

ⒸR4.10(2000)