

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!

購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。
チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます
ので、登録がまだの方は是非こちらから!



POTATO DIGGER

2畦ポテトデガー

TPD 3V

高品質なばれいしよの収穫に
揺動式2畦ポテトデガー
取付取外し簡単な「ワンタッチローリング」





POTATO DIGGER

2畦ポテトデガー

TPD 3V


高効率収穫作業機
種子・食用・加工用に作業能力を最大限に発揮!

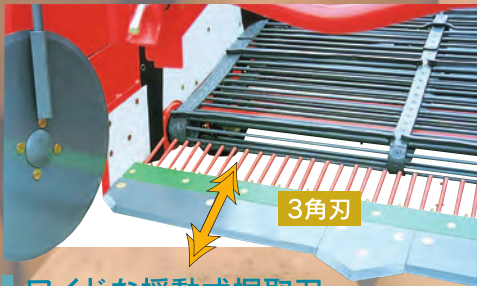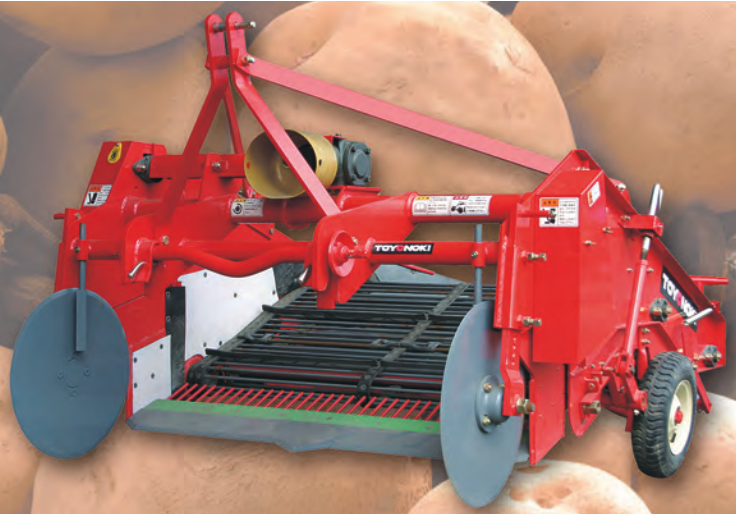

ワイドな揺動式掘取刃

掘取刃を前後に揺動させることにより作業効率が向上しました。

- けん引抵抗の減少。
- 土壌・圃場条件に左右されない呑み込み性能のアップ(下り傾斜地もOK)
- 降雨後の作業開始が早くなりました。
- ばれいしょの土ほぐれが良く、土塊分離性能が向上。
- 掘取残の少ない3角刃取付、畦間夾雑物の減少。

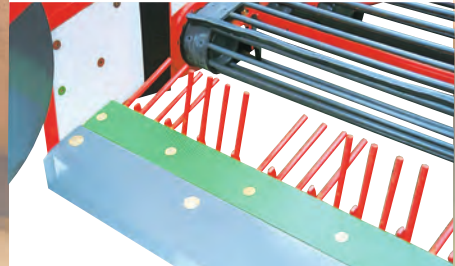

安全性の高いスリット状掘取刃

- 土塊抜けの良い形状です。
- 第1コンベヤでの石礫、夾雑物等の巻き上げによるコンベヤ、掘取刃のダメージを防ぎます。
- 格子(スリット)状となっているので土の付着がなく土の流れがスムーズです。



鎮圧ローラー

掘取り後に鎮圧してばれいしょを置いていくため後から拾う作業も楽に行えます。

ガイド版

ばれいしょをきれいに整列させるガイド版を装備。左右で独立して調整できます。



2段コンベヤ方式

- 2段コンベヤ方式により土塊分離は抜群です。

バイブレーションローラ (オプション)

バイブレーションローラを装備することで、土砂分離を向上させることができます。



仕様諸元

型 式	規 格	所要馬力 kw(ps)	装着方法	機体寸法mm			質量 kg	掘取幅 mm	掘取刃	コンベヤ	コールタ	作業速度 m/s	作業能率 a/h	備考
				全長	全幅	全高								
TPD3V	2畦	30~74 (40~100)	3点直装	2550	1660	1300	520	1340	揺動式	2段式	丸型20"	0,83~1,11	30~40	PTO掘取刃振動

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
 美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
 美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
 三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
 俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

©R4.10(2,000)