



深耕カルチベータ

TBCS3NV・TBCS5NV

作物に優しい環境で、豊かな実り。

水の浸透を良くする

水の浸透を良くし、干害には水分の上昇を促し、通気性を良くします。

畦巾に合わせて自由に調節

60~75cmまで畦巾に合わせて調節ができます。

安全装置付き

地下で異物が有り無理が生じたら安全装置として安全ボルトが切れフレームを保護します。

通常20~35cmまで深耕します

作業の深耕度はトラクタにより異なりますが通常20~35cmまで耕します。

TBCS3NVから5NVへのアップグレードが可能


サイドフレームを付けることで、手軽にアップグレードすることが可能です。

土壌環境の改善が、豊かな実りを約束します。




使用前

硬い層のために根がのびず、水も浸透しにくいいため作物の生育にも影響が出ます。

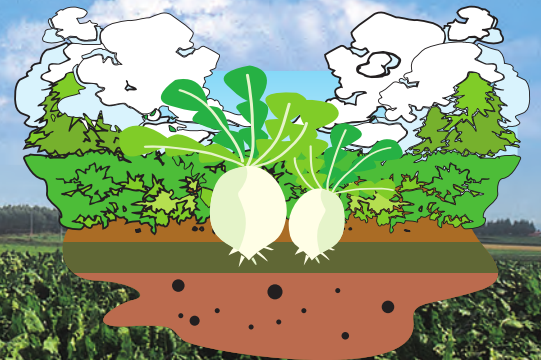

使用后

深耕カルチ使用で、硬い層が改良され通気性が良く、水の浸透も良くなり水分の上昇も改善されます。

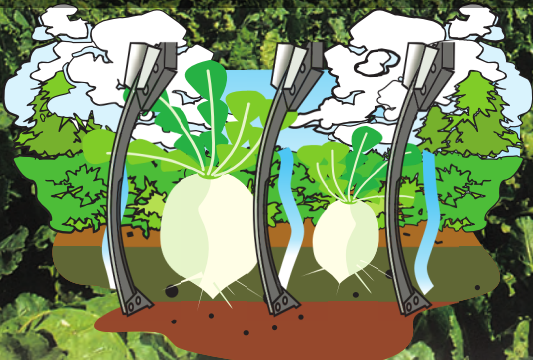

型式	規格	適応馬力 kW (PS)	装着方法 JIS D6703 1形	機体寸法mm			作業の深さ mm	質量 kg	畦幅調節 cm	作業速度 km/h	作業能率 a/hr	公道走行 対応部品
				全長	全幅	全高						
TBCS3NV	3畦	29-(40-)	3点直装	760	1,800	1,260	200~350	130	60~75	5.7~7.2	85~108	-
TBCS5NV	5畦	33-(45-)	3点直装	760	3,260	1,270	200~350	210	60~75	5.7~7.2	171~216	○

公道走行対応部品



農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。深耕カルチベータ(TBCS5NV)に公道走行対応部品が標準装備になりました。

※2022年度生産機より左に記載の【公道走行対応部品】が装備された状態での販売になります。

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。
※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp> 農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちはアグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL (0152) 62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236
①R.4.10(2,000)