

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!

購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。
チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます
ので、登録がまだの方は是非こちらから!



ハイブリッドカルチ TBCSWシリーズ



ハイブリッド: 2つの異質なものを組み合わせ、1つの目的を達成するもの。

畑の粗耕起や整地、土との混和による
圃場残渣物の分解促進など多くの作業に
利用できる高能率作業機の新定番。



ハイブリッドカルチ TBCSWシリーズ 3つのポイント

畑の粗耕起、混和に

畑の表層から最大25cmの間の土壌が全面的に粗耕起・混和されます。標準装備の整地用ディスクとタンデムケージローラによって畑の表面が適度に碎土・整地・鎮圧されます。

残渣物の分解促進に


土壌を膨軟にし、適度に鎮圧することで保湿性の向上と空気の混入を促進します。それによって残渣物の分解が促進され、良好な土壌環境が生まれます。

ロータリー耕の前処理に

ブラウ耕とロータリー耕との間に施行することで、土壌の通気性・排水性の改善、地温の上昇に効果があり、作物の発芽促進につながります。さらに、ロータリー耕の回数削減や作業速度向上、ロータリー爪の摩耗抑制にもつながります。

コールタ タイン

18インチのコールタは残渣物の多い圃場でのゴミ詰まり防止や牽引抵抗低減に効果があります。タインは土や残渣物を抱き込みにくい形状となっており、スムーズに麦稈等を鋤き込むことが出来ます。さらに、タインの安全装置にはスプリングリリース方式を採用し、石礫が多い圃場でも安定して作業を行うことが出来ます。

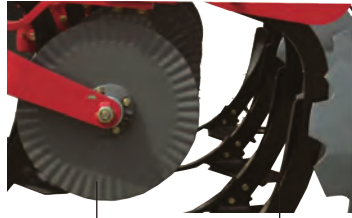

【コールタ】

【タイン】

チゼル

幅が広いウイングは機械の作業幅全面(2.3mもしくは3.0m)に作用し、残渣物の根を切断します。ガイドプレートはゴミが絡まりにくい湾曲形状を採用し、畑の表層から最大25cmの間を粗耕起・混和します。また、ウイングを取り外すことで混和性能は低下しますが、最大35cmの深さまで作業することが出来ます。さらに、消耗品の点数が少ないためランニングコストを抑えることが出来ます。



【チゼル】
ポイント

《FRONT》



整地ディスク



18インチの整地ディスクは表層部の土と残渣物との混和・整地を行うとともに、チゼル通過によって掘り起こされた土の余分な飛散を抑制します。整地ディスクの高さ調整は、機体を持ち上げた状態で調整ハンドルを回すことで手軽に行えます。

《SIDE》



作業深さ調整

平行リンク部の位置決めピンによって作業深さの調整を行うことが出来ます。また、平行リンク後部でフレームは前後に分割可能で、トラック運搬時や格納時のスペース確保に柔軟に対応することが出来ます。

タンデムゲージローラ

機体最後尾にある前後2列、左右2分割(7HSVタイプのみ、5HSVタイプは左右1本物)のタンデムケージローラは高速で回転し、高い碎土・整地・鎮圧性能を誇ります。前後ローラのバランスはターンバックルによって調整可能で、土質に合わせて碎土・整地・鎮圧性能を調整することが出来ます。

型式	TBCSW5HSV	TBCSW7HSV
タイン数	5本	7本
タイン安全装置	スプリングリリース方式	
装着方法	JIS D6703 2形	
適応トラクタ	73.6~147kW(100~200PS)	88.3~147kW(120~200PS)
全長	3,300mm	
全幅	2,920mm(格納時2,740mm)	3,820mm(格納時3,410mm)
全高	1,590mm	


型式	TBCSW5HSV	TBCSW7HSV
質量(ローラ含む)	1,200kg	1,640kg
作業幅	2.3m	3.0m
作業深	100mm~250mm	
作業速度	5.0~12.0km/h(条件による)	
ウエーブコールタ	18"×5枚	18"×7枚
整地ディスク	18"×4枚	18"×8枚
タンデムケージローラ	Ø400-Ø34×8,1×2列	Ø400-Ø34×8,2×2列

公道走行対応部品

外側表示板



制限標識



※全幅に記載された状態での出荷になります。

農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。全てのハイブリッドカルチの型式で公道走行対応部品が標準装備になりました。

※2022年度生産機より左に記載の【公道走行対応部品】が装備された状態での販売になります。

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字福美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232-40 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

©R4.10(2000)